


製品仕様 / 製品紹介

※ID-303FE-Rは、ID-303FE + リモコン 1 個 + 受信機がセット製品です



デジタルドアロック
ID-303FE/-R

| | | | | | | |
|------|------------------------|--|-------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| 設置条件 | 強化ガラスドア | ガラス厚 12mm (11/10mmはオプション対応可能) | 電池寿命 | 約 1 年(1日 10 回施錠/解錠操作を使用した場合) | | |
| | 設置場所 | 屋内ドア(生活防水対応) | 無線到達距離 | 直線距離約15m(建物の環境により異なります) | | |
| | 使用可能温度範囲 | -25℃~55℃(外側・室内ボディ) 0℃~50℃(リモコン・受信機) | 定格電圧 | DC 6V | アルカリ 1.5V 単3形乾電池4本 | |
| | 勝手 | 右勝手/左勝手対応(本体設定変更) | 非常用電源 | DC 9V | 9V 四角乾電池(別途購入) | |
| | ※直射日光が当たるところへの設置は避け下さい | | 寸法 | 本体 | 縦 173mm 横 76mm 厚 68mm | |
| | | 両開き用ストライク | | 縦 172mm 横 46mm 厚 62mm | | |
| | | 片開き用ストライク | | 縦 118mm 横 27mm 厚 26mm | | |
| | | リモコン | | 縦 56.5mm 横 32.5mm 厚 15.5mm | | |
| 解錠方式 | パスワード | 最大 4 組(4~12 桁登録可能) | 受信機 | ※内側ボディに装着 | | |
| | カードキー | Mifare/Felica 対応 最大登録数 100 枚 ※ Mifare Ultralight 未対応 ※おサイフケータイ未対応 | 埋込用ストライク | 縦 115mm 横 26mm 厚 23.6mm | | |
| | リモコン | 最大 5 個(ID-303FE-R のみ) | ※埋込用ストライクはオプションです | | | |
| | 付属解錠キー | タグ: 2 個 リモコン: 1 個(ID-303FE-R のみ) | 材質 | 外側/内側ボディ | アルミダイキャスト | |
| | | | 重量 | 本体 | 約 853g | |
| | | | リモコン/受信機 | 約 25g/約 16g | | |

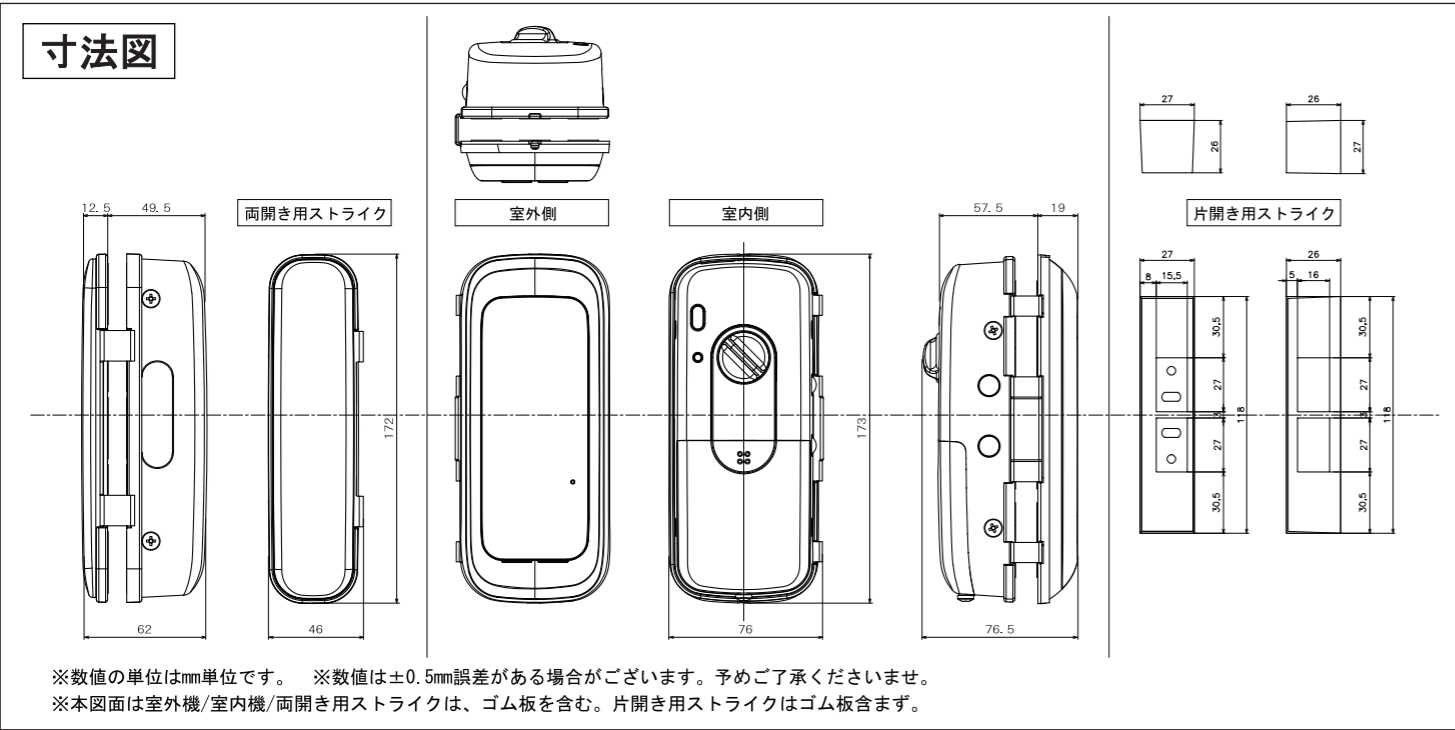

リモコン 1 個 + 受信機セット
ID-303FE-R

リモコンなしモデル
ID-303FE

※オプションでリモコン対応可能

両開き用ストライク + 片開き用ストライク

追加リモコン
SR-ID10

リモコン受信機
SR-ID300

※ID-303FE の場合は、SR-ID10+SR-ID300 を追加購入することでリモコン解錠が使用できます

お問い合わせ先

ロックマンジャパン株式会社

東京営業所 〒140-0011 東京都品川区東大井 5-11-3-4F
TEL/03-6712-9601 FAX/03-6712-9602

大阪営業所 〒571-0012 大阪府門真市江端町 6-25-D 号
TEL/072-884-9631 FAX/072-884-9632

本 社 〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 14-6
TEL/099-286-0069 FAX/099-286-0061
URL <http://www.lockman.co.jp>
E-mail info@lockman.co.jp

このカタログの記載内容は、2019年06月現在のものです。

※Mifare は、NXP セミコンダクターズ社の登録商標です。 ※Felica は、ソニー株式会社の登録商標です。
※おサイフケータイは、株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標です。 ※オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。
●商品改善のため、デザイン、仕様等を予告なく変更する場合があります。 ●製品の色は印刷物と異なる場合がございます。

安心のオートロック ガラスに挟み込む新発想
FeliCa/MIFARE 対応 強化ガラス専用デジタルドアロック



毎日使用する鍵だからこそもっと便利に安心に。

鍵のかけ忘れが不安 | オートロックシステムを導入したい | 暗証番号 / カードで解錠したい

両開き・ガラス扉 (ガラス厚 12mm) に対して加工不要で取付可能

新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかに簡単に解錠

両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット

解錠方式: FeliCa/MIFARE 両対応 カード・暗証番号・リモコン

※Mifare Ultralight は未対応 ※おサイフケータイ未対応

“ガラスに挟み込む”新発想構造

両開き扉・強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して、挟み込むことで取付が可能です。挟み込むだけなので、難しい扉加工は必要ありません。

※オプションにてガラス厚11mm/10mmの場合も対応可能。

※片開きの場合、ストライクの取付加工が必要になります。



■取付方法 注意:直射日光が当たるところへの設置は避け下さい

1 準備・確認事項

①ガラス厚の確認

本製品の標準仕様は、ガラス厚12mmに取付対応しています。ガラス厚11mm/10mmの場合は、オプション部品にて対応可能です。

②両開き扉の場合は、扉の片方を固定する

扉が開かないように、片方の扉を固定する必要があります。また扉に応じて、同梱されているドアストッパーの取付が必要です。

2 取付する

両開き用ストライク、片開き用ストライク、ドアストッパーは標準で同梱されています。片開き扉・埋込用ストライクはオプション品になります。ドアストッパーは、扉に応じて使用してください。

ストライク標準セット



両開き用
ストライク



片開き用
ストライク

■両開き扉の場合

①オートロック設定で運用する場合は、「本体・ストライク」のマグネットセンサー位置を合わせる必要があります。

ストライク側のマグネット位置が、本体側と反対位置にある場合は、ネジを外してマグネットの位置変更をします。

1 本体のマグネットセンサー位置を確認する。

2 ストライクのマグネットセンサー位置を確認する。

3 センサー位置が合わない場合は、マグネット位置の変更が必要です。「本体S印」と「ストライクO印」の位置が重なればOKです。

②参考写真のように、本体と両開き用のストライクをガラスに挟み込みます。

設置方向に応じて、タッチパネル表示の向きを自動認識します。左勝手/右勝手共有で設置可能です。ガラスクリーナーや中性洗剤をガラスにスプレーした状態で、挟み込むとより取付がしやすくなります。※本体に直接スプレーしないように注意してください。※参考写真はデモ台に設置している写真です。

1


2

3

拡大

■片開き扉の場合

本体は、両開き扉と同様にガラスに挟み込みます。ストライク側は、取付加工が必要になります。同梱されている片開き用ストライクを使用する、またはオプションの埋込用ストライクを使用します。※扉加工が必要なため、詳細は施工店へご相談ください。

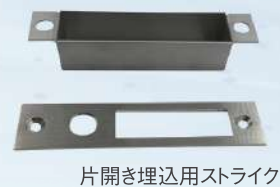

片開き埋込用ストライク

安心・便利機能搭載

オートロック機能はもちろん、機械の苦手な方や女性、お子様、ご年配の方などみんなにやさしい、簡単に便利な機能を搭載しています。もしもの時に備えた安全対策もありますので、安心してご使用いただけます。

扉を閉めると自動でロック 安心の自動施錠。オートロック機能搭載

扉を閉めると自動的に鍵がかかり、外出時の鍵の閉め忘れの心配はなくなります。また、手で鍵をかける手動ロック機能も搭載、運用に応じて切替可能です。



新機能 扉まで行かずにリモコンで簡単解錠

来客の方をインターホンで確認後、扉を解錠!

扉まで行かずにリモコンを押すだけで扉を解錠できます。

※無線到達距離:直線距離約15m (建物の環境により異なります)



手動ロック機能

扉を閉めても施錠せずに、手で鍵をかける機能です。室外側からは、「テンキータッチ」+「#ボタン」を押すことで施錠します。

イタズラ警報機能

登録されていないパスワードを連続5回繰り返して入力すると、警告音が鳴り、1分間操作が不可能になります。



マナーモード機能

深夜操作時など、操作音が気になる場合は、音量を無音にできます。ご近所への気配り機能も備えました。



侵入警報機能

ドアが施錠された状態で異常開放状態が検出された場合、80デシベル(dB)以上の警告音を発します。例:ドアの隙間を広げて侵入等



非常時に外部電源接続機能

電池消耗時(電池切れの場合)の非常電源端子を標準内蔵。DC 9Vの四角乾電池で緊急可動が可能です。

電池切れお知らせ機能

電池切れの前に、電池交換をお知らせするアラーム機能です。

様々な解錠キーに対応

✓ 解錠タグ

標準搭載の解錠キーです。コンパクトサイズで、キーホルダーにも付けられます。

✓ ICカード

専用カードのほか、FeliCa/Mifareを搭載したICカード登録できます。※Mifare Ultralightは未対応※おサイフケータイ未対応

✓ 暗証番号

4~12桁の暗証番号を設定し、テンキー操作での解錠が可能です。

✓ リモコン

リモコンの受信部を本機に装着することで、リモコンで遠隔解錠が可能です。※無線到達距離:直線距離約15m(建物の環境により異なります)



リモコン

解錠タグ